


# スチール TS400

## コンパクトなカットクイックCutquik™

スチールのカットクイックは鋼材、コンクリート、石材、ダクタイル鋳鉄管、アスファルトやそれらに準ずる素材を切断するために使用されています。土木工事、ビルや道路の建設、非常時の救助活動、ガーデニングや造園などあらゆる用途に対応。過酷な作業条件にも耐えられるよう人間工学に基づいて設計されています。

三段階エアフィルターはスチールカットクイックの標準機能です。TS 400以上のモデルにはコンベンサー付きキャブレターも装備されており、フィルターが詰まっても燃料と空気の混合ガスは濃くなりません。燃料と空気の混合比とエンジン出力は一定に保たれるため、フィルターの清掃回数をかなり減らすことができます。

図：STIHL TS 400のロングライフフィルターシステム

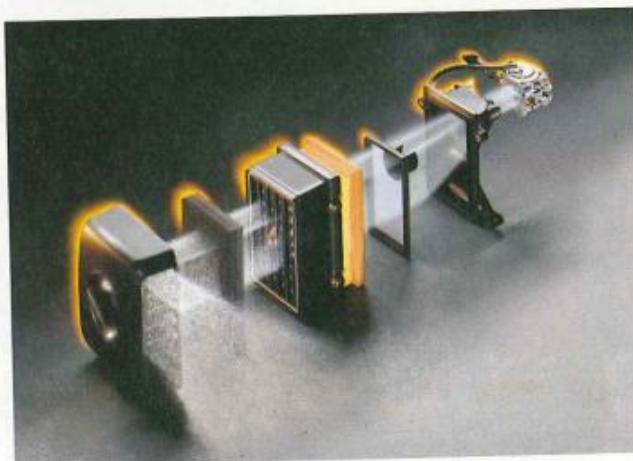

### 豊富なアクセサリ

切断時の粉塵を抑える給水タンク等のアクセサリをご用意しています。写真：加圧式給水タンク

## STIHL TS 400

出力： 3.2 kW  
排気量： 64.1 cc  
重量： 8.9 kg

※ 日本仕様はパージャーポンプを標準装備。  
ダイヤモンドブレードは別売。



	排気量(cc)	出力(kW/HP)	重量(kg)	ブレードの直径(inch)	最大切込み深さ(mm)	防塵システム	電子イグニッションモジュール	エラストスタート	ポンプ	商品番号	標準小売価格(消費税別)
TS 350 <sup>①</sup> (写真なし)	60.3	3.0/4.1	9.8	12"	100	●	●	●		4201 209 0800	¥188,000
TS 360 <sup>①</sup>	60.3	3.0/4.1	10.4	12"	100	●	●	●		4201 210 0700	¥198,000
TS 400 <sup>①</sup>	64.1	3.2/4.4	8.9	12"	100	●	●	●	●	4223 204 0002	¥210,000
			9.3	14"	120	●	●	●	●	4223 204 0003	¥215,000
TS 460 <sup>①</sup>	72.4	3.5/4.75	11.2	12"	100	●	●	●	●	4221 200 0003	¥218,000
			11.6	14"	120	●	●	●	●	4221 201 0000	¥223,000
TS 510 <sup>①</sup>	89.2	4.0/5.4	12.9	12"	100	●	●	●	●	4205 200 0000	¥254,000
			13.3	14"	120	●	●	●	●	4205 201 0008	¥259,000
TS 760 <sup>①</sup>	111.0	4.8/6.5	13.6	14"	120	●	●	●	●	4205 204 0015	¥284,000
			15.3	16"	130	●	●	●	●	4205 211 0001	¥298,000

# 三笠産業 MCH-300B

## 特長

- 独自の吸塵機構により切削時の粉塵を強制的に吸引し、オペレーターはもちろん周囲の環境もクリーンに保ちます。(MCH-300B)
- ガソリンと2サイクルオイルを別々に給油する分離給油方式なので常に安定した混合比が確保され、排気煙やタールの発生を押さええます。
- 二段減速方式の採用で切削時のトルクを向上させました。さらにカッターフランジ部を小径化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。(MCH-300B)
- 始動の楽なデコンプ機構を装備しています。
- このエンジンは新排気システムの採用で、排ガスを大幅に低減いたしました。

MCH-300Bは  
吸塵装置が  
付属しています。



**MCH-300B (12.7kg)**

●価格:¥276,000(税抜)

(レジンイド砥石は使用できません)

MCH-300Bは  
吸塵装置が  
付属しています。



▶▶仕様及び価格につきましてはP.65をご覧ください。

カッターフランジ部を裏面(反転させる)にするとブレード軸径を22mmに替えることができます。

**MCH-300B**  
カッターフランジ部



**MCH-300LB**  
カッターフランジ部

