

三笠エポックミスト

一体型・分離型シリーズ

Mikasa

- ヒートアイランド現象の緩和
- 熱中症対策
- CO₂削減
- マイナスイオン効果
- 粉塵対策
- 静電気防止



エポックミストは
周辺環境の改善に
役立ちます



三笠エポックミストシリーズ

一体型・分離型

エポックミストとは 霧状にした水をノズルから放出し、蒸発に伴うを提供致します。夏の猛暑を緩和し、体感温スポットエアコンの1/2以下(CO₂排出量も)また水が粉碎する時に発生するマイナスイオン

一体型 MWM-502



風力調整(3段階)



タイマー制御による自動間欠運転で、効率性のある気化を促進します。



サポートイングロッド/スプリングダンパーの調整で上下高さ設定が手軽にできます。



36ℓの水タンクは約2時間の連続運転が可能です。また給水する際には水道水直結も出来ます。



プライマリーポンプを標準装備しているの、吸水弁の固着を簡単に解除できます。




ファンカバー(安全ネット)をオプションにて取付できます。



MWM-502
一体型涼太くん

分離型 MWM-0500

- 分離型ミストポンプ3種類は入力電源100V
- エアコン・スポットクーラー等の補助冷房装置にも
- 粉塵対策、適度な加湿(温度調整)
- 省スペースに設置できるコンパクト設計
- 使い易い簡単操作パネル(タイマー付き)
- 電気代が安価で経済的です。
- ノズル数量により各ポンプ容量をお選びください

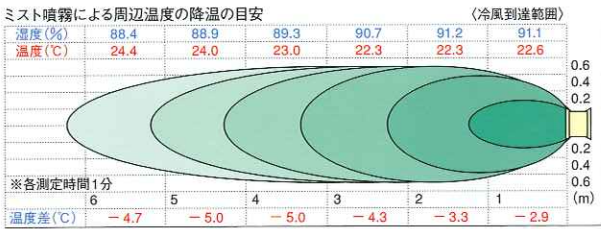

エポックミストのノズルは多孔質フィルターを採用し、ノズルの目詰まりを軽減しました。



使い方いろいろ

- ヒートアイランド現象の緩和や熱中症の対策
- 作業現場の粉塵を抑える
- ビニールハウスの室温管理
- 工場内の作業における暑さ対策
- 家畜のヒートストレス解消や消臭対策にも効果があります

設置例 エポックミストの各種設置方法については弊社営業にお問い合わせ下さい。



高速道路サービスエリア



ミストアーチ 特注



温泉通路

仕様及び価格

型式	電圧(V)	周波数(Hz)	電流値(Hz)	消費電力(W)	寸法(mm)			ファン寸法			ノズル		噴霧量(L/min)	吐出圧力(MPa)	水タンク量(L)	装備重量(Kg)	価格 上段:本体 下段:税込					
					高さ	長さ	幅	径(mm)	左右首振り角度	上下首振り角度	穴径(mm)	数量(個)										
MWM-502	単相 100	50 / 60	4.6	359	1,650	620	530	450	90°	54°	0.15	6	0.276	6.5 / 7.0	36	41.8	¥280,000 (¥294,000)					
MWM-0500			2.54	213	260	440	270	-	-	-								(最大) 8/10	(最大) 0.4/0.5	シースタンク 0.9	12	¥94,800 (¥99,540)
MWM-1002			2.65	222	270	450	270	-	-	-								(最大) 19/21	(最大) 0.9/1.0			
MWM-2502			4.10	240	450	545	305	-	-	-								(最大) 54/65	(最大) 2.5/3.0	シースタンク 7.0	28	¥410,000 (¥430,500)

【注意】 噴霧量・吐出圧力はホースの延長・気温等により変わる場合があります。